


Avjämnning på flytande konstruktion med luftspaltbildande matta.

Konstruktionsbeskrivning

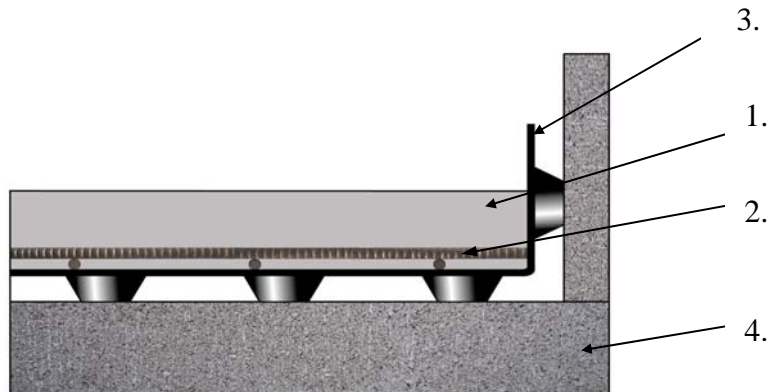

1. TM Rotavjämnning K, TM Express K, TM Snabbavjämnning K eller TM Gipsavjämnning alternativt TM Snabbbruk P. Minimum 25 mm.
2. TM Armeringsnät (Ø 3mm med ruta 50/100)
3. Luftspaltbildande matta
4. Jämt underlag

Underlag

Plant underlag krävs så att den luftspaltbildande mattan kan läggas ut med full kontakt mot underlaget. Mattan skall läggas enligt anvisningar från tillverkare.

Armering

Lägg TM Armeringsnät på den luftspaltbildande mattan med en rutas instick. Kapa armeringsstänger vid skarvarna så att näten kan mötas i samma plan.

OBS ! Används TM Gipsavjämnning behöver man inte armera. Armering rekommenderas dock i tex. korridorer. Rådgör med TM Progress.

Avjämnning

Minimum 25 mm

Viktigt ! Vid flytande konstruktioner är det viktigt med rörelsemån mot väggar, rörgenomföringar etc.

Övrigt

Beträffande arbetsförhållanden, förarbeten, torktider etc. hänvisar vi till respektive avjämningsmassas produktblad som finns på www.tmprogress.se